



## PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

### Hlavní výhody

- Určena pro obytné vozy, karavany a lodě s průměrnou spotřebou energie
- Dlouhá životnost: až 10krát vyšší cyklická stabilita ve srovnání s konvenčními elektrolytovými bateriemi (až 400 cyklů i 50% hloubce vybití)
- Díky minimálnímu samovybíjení je ideální pro sezónní použití
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Jsou ideální pro duální použití (k napájení elektrických systémů i pro startování)

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)



### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 840 105 095       |
| číslo výrobku:           | 840 105 095 C54 2 |
| Zkrácený kód:            | LA 105            |
| árkový kód:              | 4016987142745     |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na palet / v kartonu:    | 36                |


### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |      |                             |       |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| Napětí (V):                       | 12   | Vyska (mm):                 | 190   |
| Kapacita baterie (Ah):            | 105  | Upevnění:                   | B13   |
| Kapacita baterie (Ah):            | 95   | Pólování:                   | 0     |
| Test za studena dle EN (A):       | 950  | Typ vývodu:                 | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 1188 | Velikost krytu:             | H9/L6 |
| Délka (mm):                       | 394  | Váha (v nenaplněném stavu): | 29,4  |
| Sírka (mm):                       | 175  |                             |       |

## NÁKRESY



## Discharge Curves

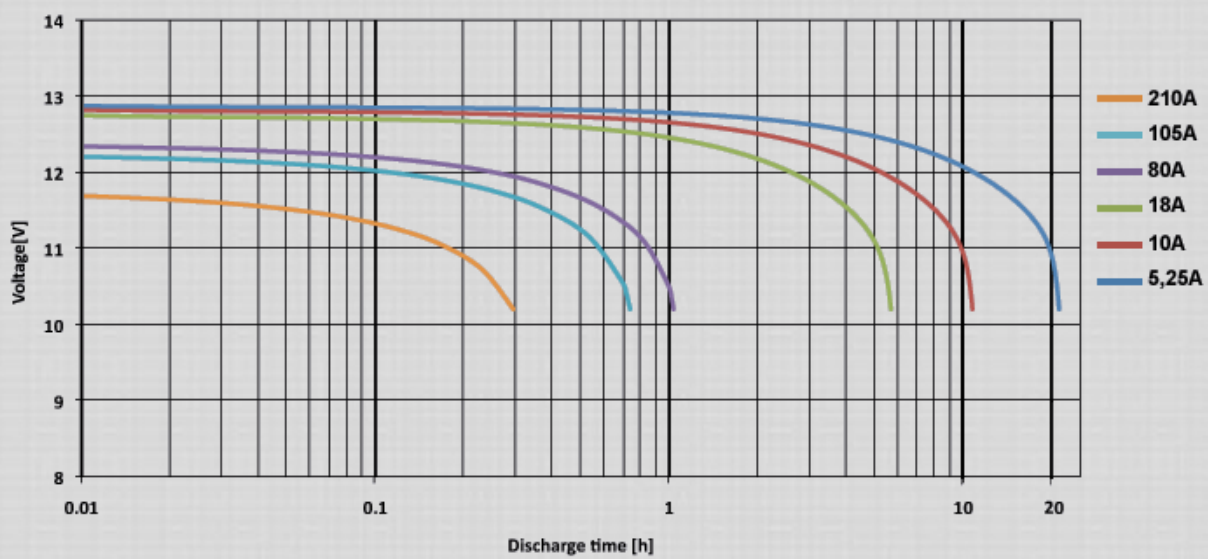

Individual results may vary