



## BLUE DYNAMIC EFB

### Hlavní výhody

- Delší životnost v porovnání s konvenčními bateriemi
- Zkonstruována pro vozy s konvenční technologií Start-Stop
- Technologie VARTA EFB (Enhanced Flooded Battery) se stabilně vysokým výkonem pro vozy s rozsáhlou výbavou
- Iste výroba – o 20 % nižší spotřeba energie a o 20 % nižší emise skleníkových plynů. Recyklační program ecosteps® – šetří zdroje a tím chrání životní prostředí
- Mřížka PowerFrame® pro velkou startovací sílu a spolehlivý výkon

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	565 500 065
číslo výrobku:	565 500 065 D84 2
Zkrácený kód:	D54
árkový kód:	4016987144558
UK kód:	100EFB
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	48

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	65	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	650	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	278	Velikost krytu:	T6/LBN3
Šířka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	18,63
Výška (mm):	175		

## NÁKRESY



## STAVBA BATERIE VARTA BLUE DYNAMIC S TECHNOLOGIÍ EFB

- Konstrukce s technologií Enhanced Flooded Battery (EFB)
- Technologie EFB využívá speciální polyesterové „vlákno“, které zadržuje další aktivní materiál
- Lepší výkonnost na počet cyklů ve srovnání s běžnými bateriemi

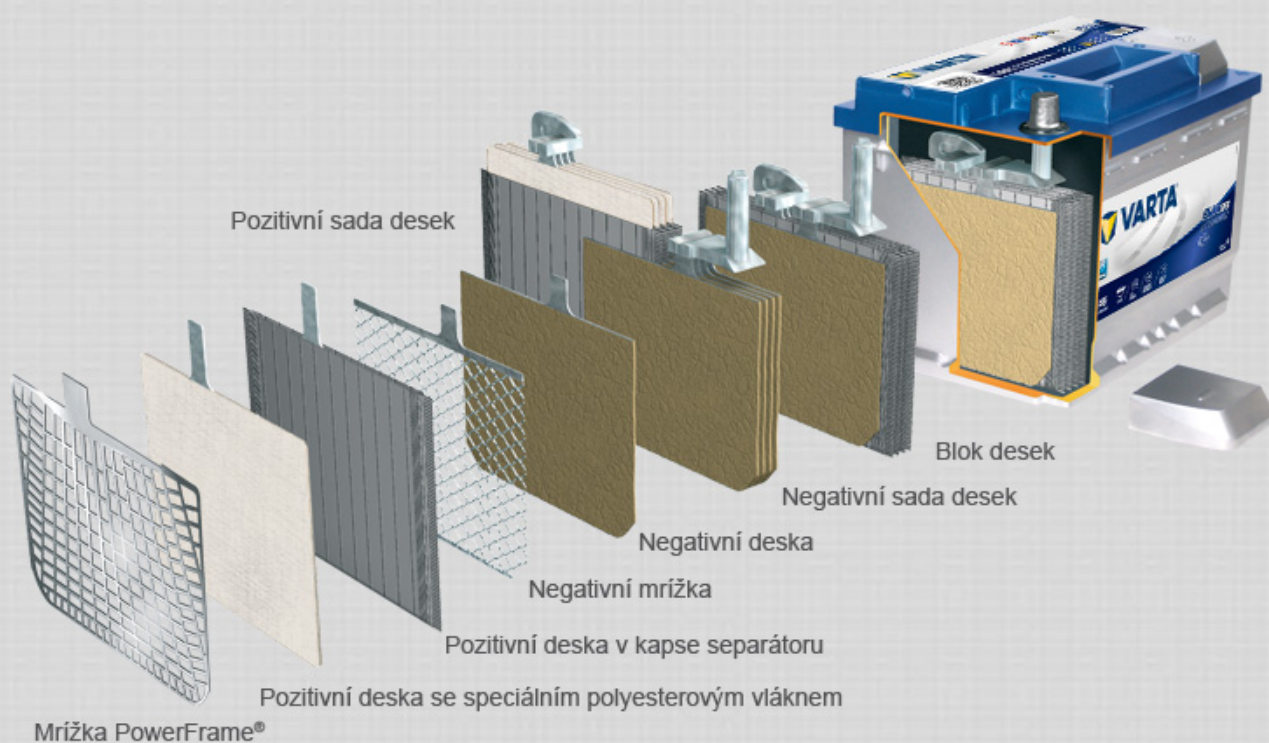



Použití	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Počet typů baterií	5 typ	5 typ
Primární funkce	Pokročené funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
Startovací výkon za studena	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie baterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mřížka/záporná mřížka	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
Cyklická odolnost	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnost hlubokého vybití	Vysoká*	Střední*

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi